


**3 relé - 2 sonda (incluida)****Controles Conectados para Regulación de Procesos de Frío Comercial e Industrial de Cámaras Positivas y Negativas.**

CARACTERÍSTICAS

- ° Protección Frontal IP65
- ° Programación parámetros en el mismo nivel.
- ° Comunicación Modbus RS-485 integrada (TTL).
- ° Sondas Incluidas.
- ° Control Frio o Calor.
- ° Modo Enfriamiento Rápido.
- ° Modo Eco.
- ° Salida Auxiliar Para Alarma o Luz (configurable)
- ° Salida Para Ventilador
- ° Desescarche Eléctrico o por Gas.
- ° Tiempos Corto-Ciclos Compresor.
- ° Inicio Desescarche por Tiempo en Frio o Tiempo Controlador Encendido.
- ° Contraseña Bloqueo Acceso Parámetros.
- ° Límites Mínimo/Máximo Set Point.
- ° Alarmas Alta y Baja Temperatura (configurables).

Conexión

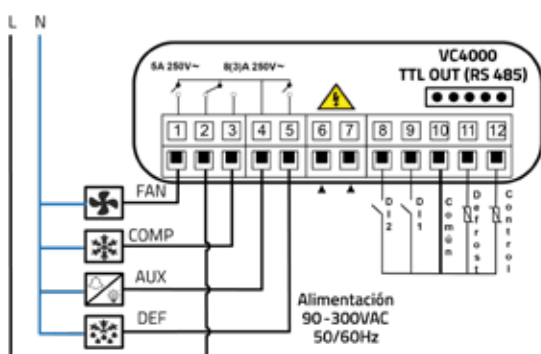

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Frontal 94 x 35,3 mm Profundidad 90 mm
Instalación	Panelable
Conectividad	Modbus RS 485 / TTL
Display	3 dígitos + signo
Panel Táctil	4 posiciones
Entradas Analógicas	2 sondas NTC
Entradas Digitales	2
Salidas Relé	3 x 8(3)A 250V (AC) 1 x 5A 250 V (AC)
Rango Medida	NTC: -50 / +100°C
Precisión Medida	±0,5°C
Resolución	1/0,1°C
Consumo	2,8 VA (MAX)
Alimentación	90-300 V (AC) ±10%, 50/60Hz Standard
Temperatura de Uso	0°C to 60°C (non-condensing)
Temperatura Almacén	-25.0°C to 60.0°C (non-condensing)
Humedad Ambiente	20% to 85% (non-condensing)